


ETIQUETA ADESIVA 50 X 25 MM PARA ATIVOS FIXOS NÃO METÁLICOS

Protocolo: EPC Global Class1, Gen2, ISO 18000-6C

Frequência de operação: 860 à 960 MHz

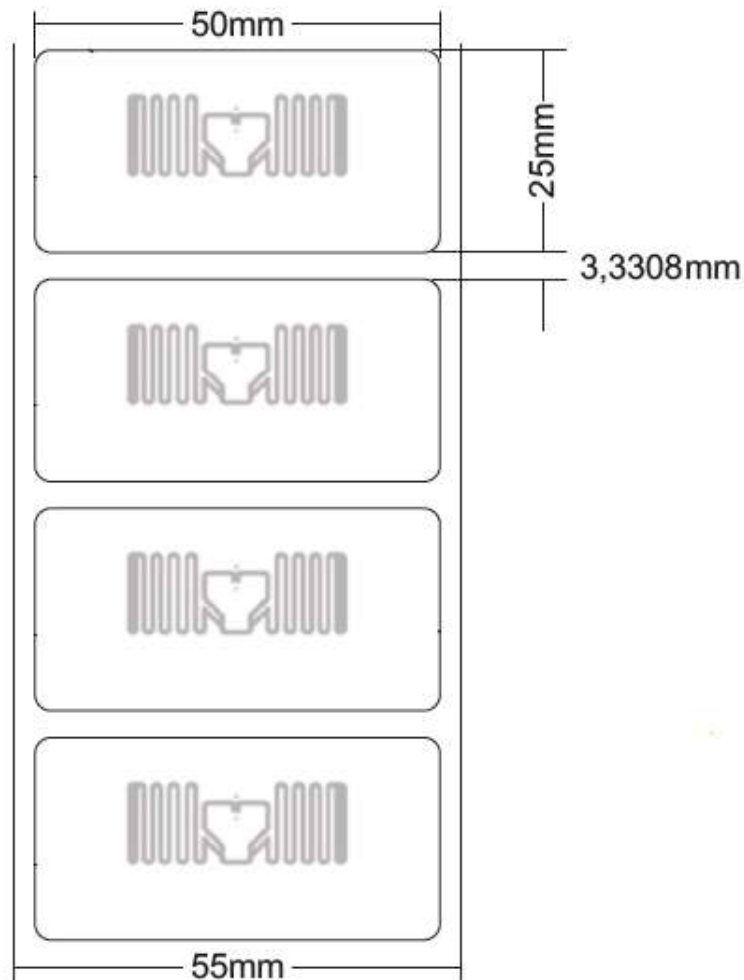

Chip: **Impinj Monza 5**

EPC: 128 bits

TID: 64 bits, 32 bits serializados

Retenção de dados: 50 anos

Ciclo de programação: 100.000

Antena de alumínio: 40 x 15 mm

Opções de Frontal (material): filme BOPP branco

Tubete central: 76,2 mm

Quantidade por rolo: 5.000 etiquetas

Aplicação: ativo fixo, controle patrimonial (adesivo resistente)

Distância de leitura com coletor de dados (EiRP = 1W): ≈1,5m em itens não metálicos

Condições de Armazenagem: 23°C ± 3 °C / 50% RH ± 5

Empilhamento máximo das caixas: 03, sendo que são 02 rolos por caixa.