


ETIQUETA ADESIVA RFID 74X20MM (PPB)

Protocolo: EPC Global Class1, Gen2, ISO 18000-6C

Frequência de operação: 860 à 960 MHz

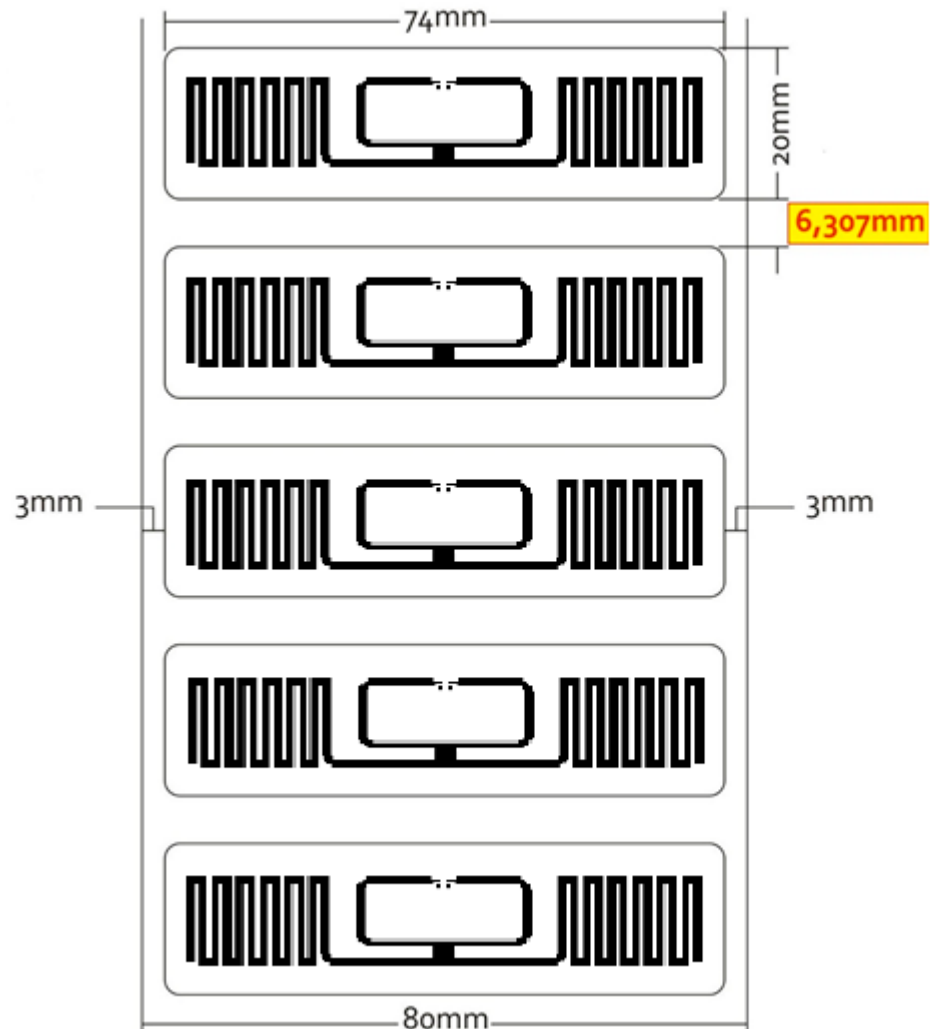

Chip: **CEITEC CTC13001**

EPC: 240 bits

Usuário: 512 bits

TID: 64 bits

Passwords Kill/Access: 32 bits

Retenção de dados: 10 anos

Ciclo de programação: 10.000 @ 25 °C

Antena de alumínio: 71,4 x 14 mm

Opções de Frontal (material): papel TT, BOPP

Tubete central: 76,2 mm

Quantidade por rolo: 5.000 etiquetas

Condições de Armazenagem: 23°C ± 3 °C / 50% RH ± 5

Empilhamento máximo das caixas: 03, sendo que são 02 rolos por caixa.