




BOLETIM TÉCNICO ZERO MOFO



É um antimoho de ação prolongada contra proliferação de fungos. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferramentas e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e assim com muito mais durabilidade. O produto age no filme eliminando e impedindo novas formações de fungos e algas, preservando por muito mais tempo a superfície

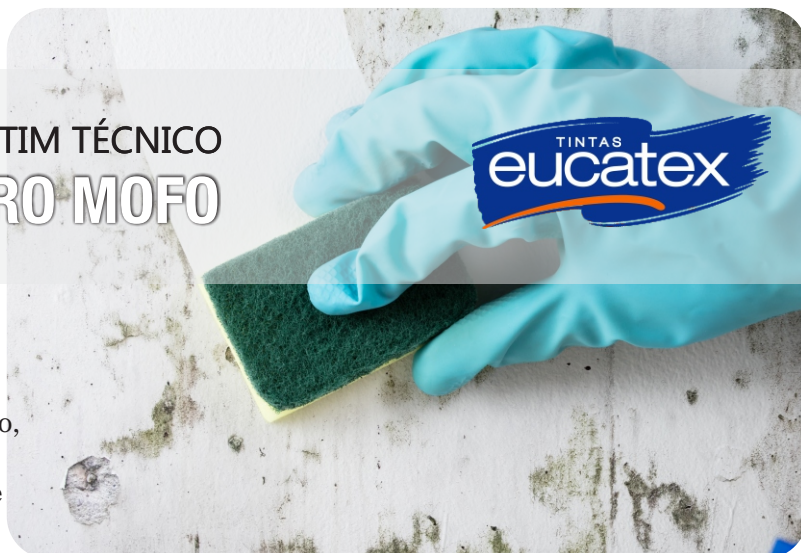

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para pisos em geral, rejuntas, tetos de banheiro, telhas e paredes antes da pintura.



ACABAMENTOS



CORES

Líquido levemente amarelado.



PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Superfícies Mofadas: Limpe o local utilizando uma lavadora de alta pressão de água ou por remoção mecânica com espátula ou lixa. Após a remoção de colônia de mofo e algas, aplicar o Zero Mofo.

Em substratos onde o ataque de fungos e algas seja muito forte, deve se remover mecanicamente com uma espátula, lixa ou lavagem com jato de pressão. Remover o resíduo, aguardar a secagem e aplicar o Eucatex Zero Mofo.

Aplique uma camada de Eucatex Zero Mofo sobre a superfície limpa, utilizando um pulverizador simples, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon.



ATRIBUTOS

- Sem Cloro.
- Evita Mofo e Fungos.
- Sem Enxágue.



CLASSIFICAÇÃO

Este produto não atende a NBR 11702.



EMBALAGENS

- Frasco: 1L.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Derivados de cloridrato, de benzalcônio e de aldeído em solução aquosa.

Importante: Eucatex Zero Mofo não retira a mancha escura do mofo, pois se tratam de colônias que impregnaram o filme de tinta e o líquido de nosso produto é transparente.



INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

 FERRAMENTA	Pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, trincha de nylon, pincel
 DEMÃOS	1
 DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o produto antes e depois da diluição. 1:1 de água limpa
 SECAGEM	Aguardar 24 horas para aplicação da pintura.
 RENDIMENTO ACABADO	Frasco 1L: Até 10m ²



RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- Para ação do produto ser efetiva é necessário que aplicação atinja toda área a ser tratada. Não é preciso enxaguar após a aplicação, apenas aguardar a secagem para posterior pintura.
- Não indicamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 15 dias antes de limpar.
- Recomendamos a aplicação do Eucatex Zero Mofo a cada 2 anos como sanitizante de pinturas em ambientes críticos para proliferação por fungo. Realizando a proteção da superfície e permitindo que a pintura fique por mais tempo sem mofo.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular, facial, avental de PVC e botas de borracha.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

***A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote do produto.**

**Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.**

**Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br**



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex