


## ETIQUETA ADESIVA RFID 74X20MM R6

Protocolo: EPC Global Class1, Gen2, ISO 18000-6C

Frequência de operação: 860 à 960 MHz

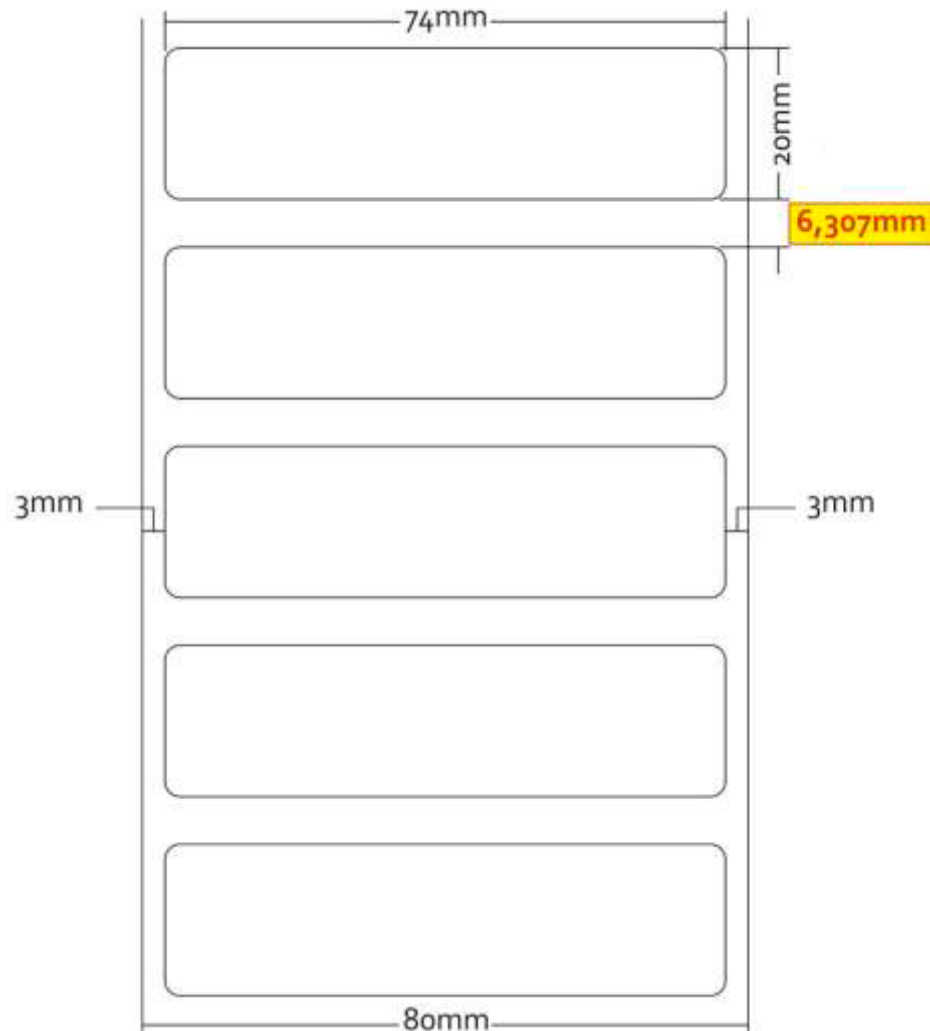

### Chip: **Impinj Monza R6**

EPC: 96 bits

TID: 64 bits, 32 bits serializados

Retenção de dados: 50 anos

Ciclo de programação: 100.000

Antena de alumínio: 68 x 14 mm

Opções de Frontal (material): papel TT, filme BOPP, couchê

Tubete central: 76,2 mm

Quantidade por rolo: 5.000 etiquetas

Condições de Armazenagem: 23°C ± 3 °C / 50% RH ± 5

Empilhamento máximo das caixas: 03, sendo que são 02 rolos por caixa.